


ノンストップタイプ

NS40
NS50

- 特徴**
- 1 スプリング内蔵のロールスクリーンです。スクリーン下部のボトムバーを止金具に固定して、開閉します。
 - 2 止金具により固定するため、風が吹いてもあおられません。
 - 3 汎用性があり、多用途にご利用できます。

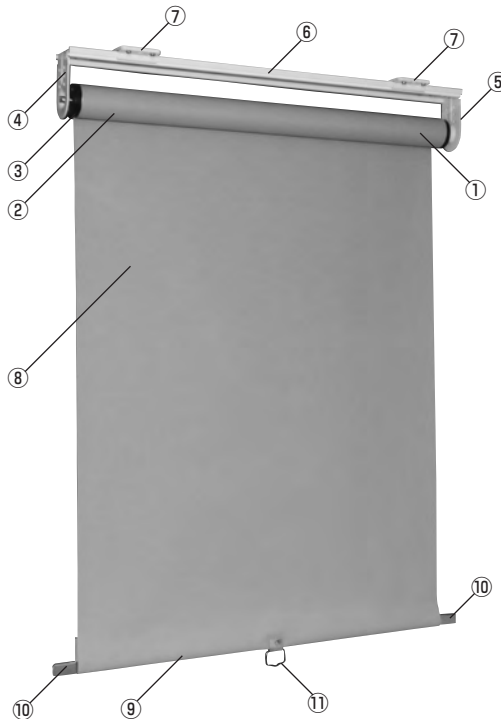

- | | |
|--------------|-----------------|
| ① スプリングモーター | ⑦ 取付ブラケット |
| ② ローラーパイプ | ⑧ スクリーン |
| ③ パイプエンド | ⑨ ボトムバー |
| ④ 丸穴ブラケット | ⑩ 止金具 |
| ⑤ 角穴ブラケット | ⑪ グリップ(クロームメッキ) |
| ⑥ ベース(オプション) | |


(HS程度を想定)

タイプ	スクリーン幅(W)		スクリーン丈(H)
	最小	最大	最大(H)
NS40	600	2,600	3,000
NS50	600	3,000	3,000


- スクリーン幅 (W) と丈 (H) の寸法比は、1 : 4 に対応します。
- 最小W寸法についてはご相談ください。

■ 操作方法


スクリーンを止金具の下まで引いてから、ボトムバーの端部を止金具に掛けます。




■ NS40 (天井付の場合)

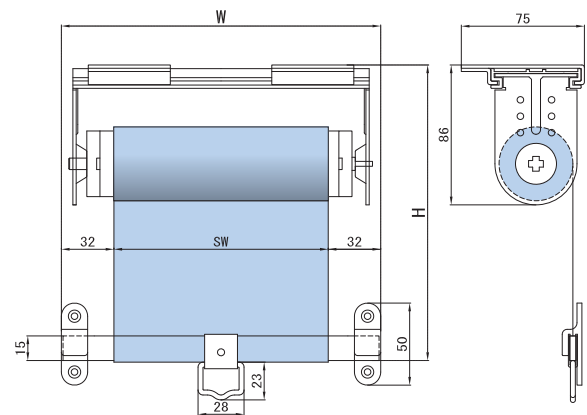


■ ブラケット



4G-55 (標準)
スチール：ホワイト
ブロンズ




4G-40
スチール：ホワイト
ブロンズ




4G-75
スチール：ホワイト
ブロンズ

■ ボトムバー




ステンレス 4×15

■ 止金具



アルミ：シルバー


■ 取付ブラケット



スチール：ホワイト・ブロンズ
ステンレス：シルバー

■ ケース仕様(特注)

ケースにスプリング調整後セット組込みにてあります。




88 ケース：アイボリー・ブロンズ



フリーストップタイプ

FA38

- 特徴**
- 1 フリーストップ装置内蔵のロールスクリーンです。スクリーンを止めたい位置に自由にストップさせることができます。
 - 2 ロータリークラッチによりスムーズな動きと、耐久性にすぐれています。
 - 3 スプリングコントローラー、ブレーキ機構内蔵のセット品です。

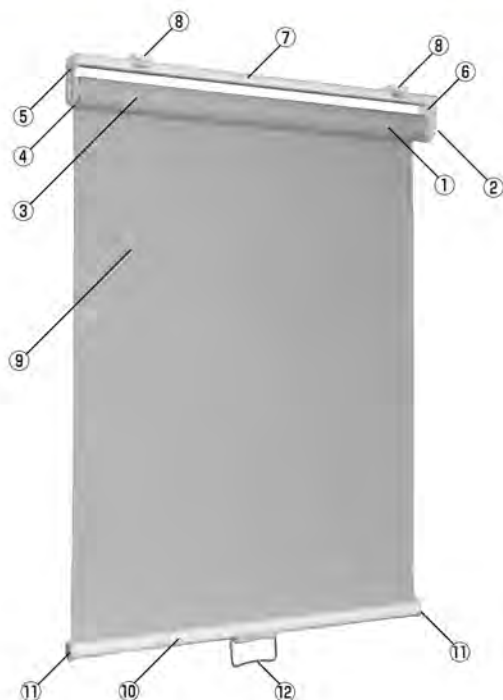

- | | |
|-----------------|------------------|
| ① スプリングモーター | ⑦ ベース(ホワイト) |
| ② スプリングコントローラー | ⑧ 取付ブラケット |
| ③ ローラーパイプ | ⑨ スクリーン |
| ④ パイプエンド | ⑩ ボトムバー(ホワイト) |
| ⑤ 丸穴ブラケット(ホワイト) | ⑪ ボトムキャップ(ホワイト) |
| ⑥ 角穴ブラケット(ホワイト) | ⑫ 取手(角リング・フルボール) |

タイプ	スクリーン幅(W)		スクリーン丈(H)	選 択
	最 小	最 大	最大(H)	
FA38	500	2,000	2,600	角リング フルボール

●スクリーン幅 (W) と丈 (H) の寸法比は、1 : 4 に対応します。

●取手の種類 (角リング・フルボール) については、ご指定ください。

●最小W寸法についてはご相談ください。


■ 操作方法

スクリーンをおろすとき
ゆっくりとおろし、止めたい位置で静かにやや上方にもどすと、スクリーンはその位置で止まります。

スクリーンをあげるとき
スクリーンを引くと自動的に巻き上がります。

おろすとき


- ① 取手を引く
- ② 少しもどす
- ③ 止まる




あげるとき

- ① 取手を引く
- ② 自動的に巻き上がる

■ FA38 (天井付の場合)

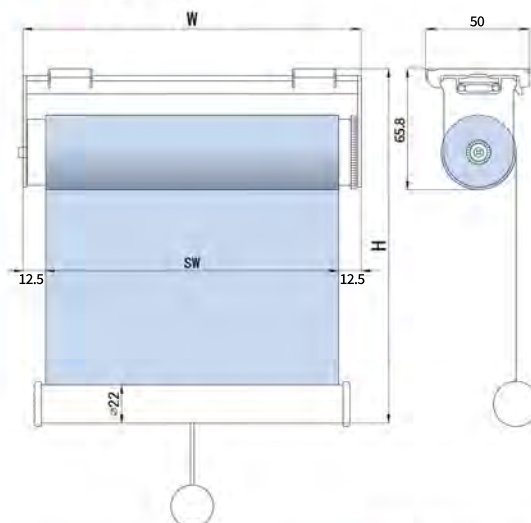

■ 取付ブラケット




■ サイドブラケット



■ ボトムバー



■ 取手の種類 選 択



角リング

樹脂部：ホワイト・ブラック
リング部：クロームメッキ




フルボール

樹脂：ホワイト・ブラック
(コード 1m 付)

フリーストップタイプ

FA40
FA50

- 特徴**
- 1 フリーストップ装置内蔵の大型ロールスクリーンです。スクリーンを止めたい位置に自由にストップさせることができます。
 - 2 ボールクラッチによりスムーズな動きと、耐久性にすぐれています。
 - 3 スプリング調整済みなので、取付後すぐにご使用になれます。

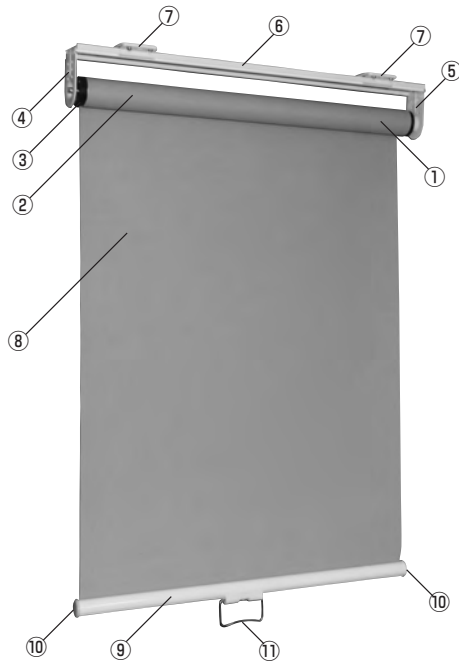

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ① スプリングモーター | ⑦ 取付ブラケット(ホワイト、ブロンズ) |
| ② ローラーパイプ | ⑧ スクリーン |
| ③ パイプエンド | ⑨ ボトムバー(シルバー、ホワイト、ブロンズ) |
| ④ 丸穴ブラケット | ⑩ ボトムキャップ(ホワイト) |
| ⑤ 角穴ブラケット | ⑪ 取手(角リング・プルボール) |
| ⑥ ベース(ホワイト、ブロンズ) | |

タイプ	スクリーン幅(W)		スクリーン丈(H)
	最小	最大	最大(H)
FA40	600	2,600	2,600
FA50	600	3,000	3,000

- スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法比は、1:4で対応します。
- 取手の種類(角リング取手)については、ご指定ください。
- 天井付が正面付のご指定が必須となります。
- 最小W寸法についてはご相談ください。


操作方法

スクリーンをおろすとき
ゆっくりとおろし、止めたい位置で静かにやや上方にもどすと、スクリーンはその位置で止まります。

スクリーンをあげるとき
スクリーンを引くと自動的に巻き上がります。

おろすとき


- ① 取手を引く
- ② 瞬間的に少しもどす
- ③ 止まる




あげるとき

- ① 取手を引く
- ② 自動的に巻き上がる


FA40 (天井付 4G-55 の場合)

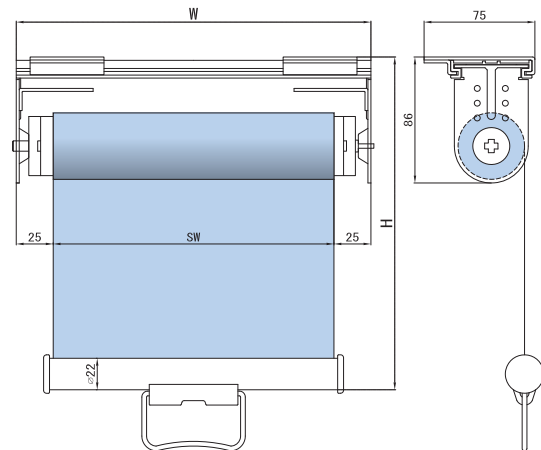


ブラケット



4G-55 (標準)
スチール: ホワイト
ブロンズ




4G-40
スチール: ホワイト
ブロンズ




4G-75
スチール: ホワイト
ブロンズ

取付ブラケット




スチール: ホワイト・ブロンズ
ステンレス: シルバー


ボトムバー



取手の種類 選択



角リング
樹脂部: ホワイト・ブラック
リング部: クロームメッキ




プルボール
樹脂: ホワイト・ブラック
(コード 1m 付)



チェーンタイプ

FB40
FB50

- 特徴**
- 1 大型スクリーンや、丈の長いものの操作に最適なロールスクリーンです。チェーン操作によりスムーズにスクリーンを開閉させます。
 - 2 ストップギアを内蔵しておりますので、止めたい位置で確実に停止します。
 - 3 経木・スダレ等の重量物にも対応可能です。

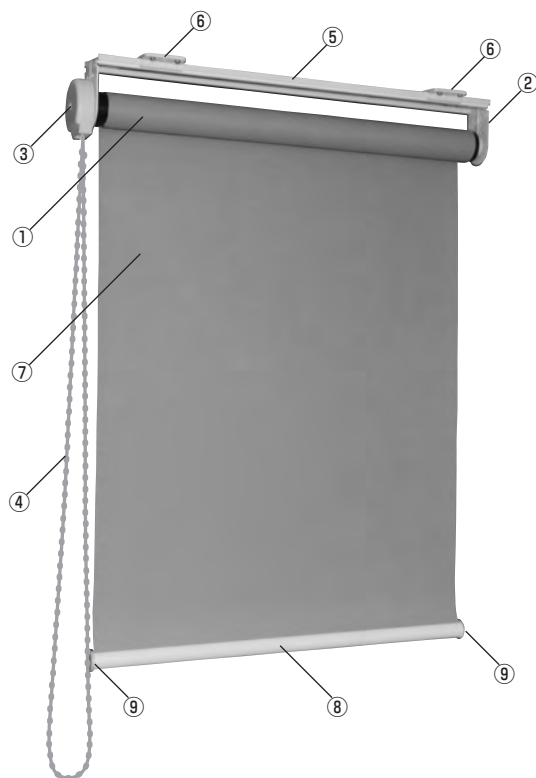


- ① ローラーパイプ
- ② ブラケット(角穴・丸穴)
- ③ チェーンブロック
- ④ 操作チェーン
- ⑤ ベース(ホワイト・ブロンズ)
- ⑥ 取付ブラケット(ホワイト・ブロンズ)
- ⑦ スクリーン
- ⑧ ボトムバー(シルバー・ホワイト・ブロンズ)
- ⑨ ボトムキャップ(ホワイト・ブラック)

タイプ	スクリーン幅(W)		スクリーン丈(H)
	最 小	最 大	最大(H)
FB40	600	2,600	3,500
FB50	600	3,000	4,000


●下記については、ご指定ください。

- ① 操作位置 (右側か左側かの別)
- ② 操作チェーンの長さは、通常H(高)ー500mmです。
- ③ 長尺Hの場合は、ワイヤーガイドなど、ふれ止めが必要になる場合があります。


■ FB40 天井付 (天井付 4G-55A の場合)

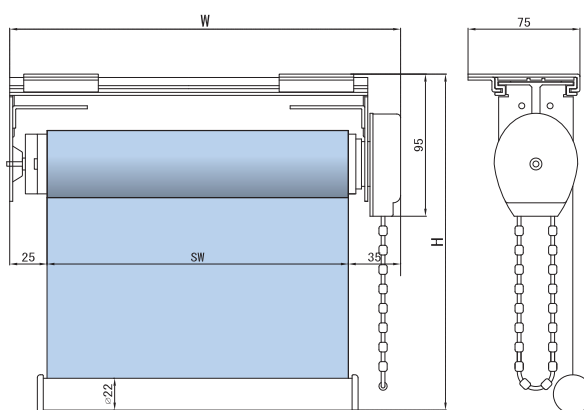

■ ブラケット(ギアボックス付)

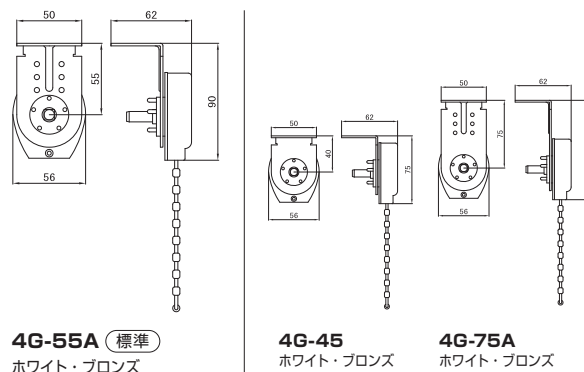


■ 取付ブラケット




スチール：ホワイト・ブロンズ

■ ボトムバー




チェーンタイプ


取付手順

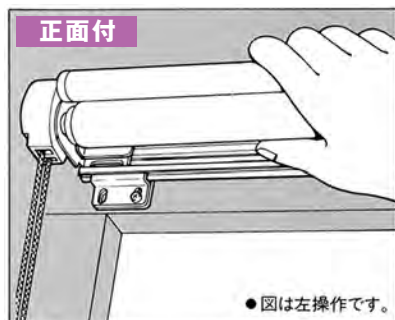


- 1 壁面や窓枠に取付ける場合ベースは横向きに固定します
ギア部の左右を確認してください

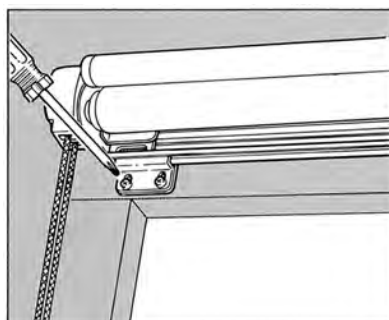


- 2 取付ブラケットはできるだけ広い間隔でまっすぐにビスで取付けます

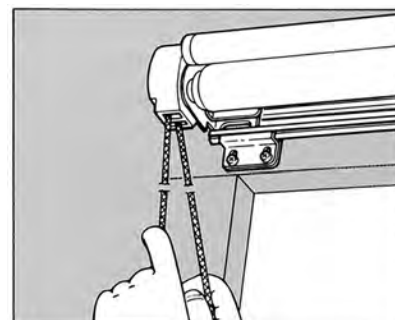


- 3 操作チェーンで昇降を確かめてください

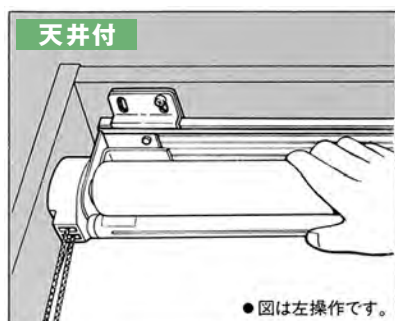

- 1 ベースは上向きに固定します
※平行に正しい位置に取付けます

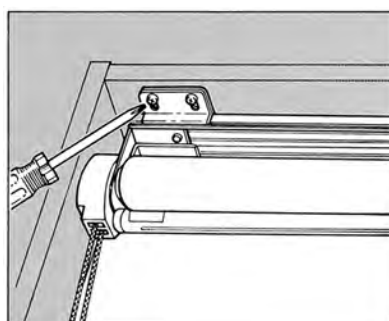


- 2 取付ブラケットはできるだけ広い間隔でまっすぐにビスで取付けます

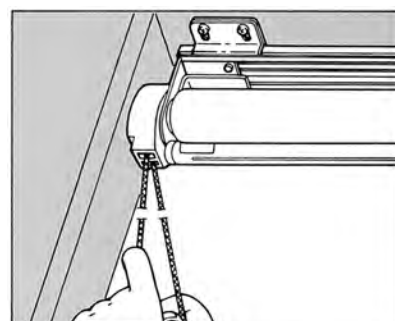


- 3 操作チェーンで昇降を確かめてください

※ブラケットとローラーの間は、2～3mmのすき間が必要です。このすき間がないとスムーズな回転が得られません。


操作方法



- 1 本体サイドのチェーンを軽く引きます



- 2 スクリーンを降ろし、止めたい位置でそのチェーンを離すとそこで止まります



- 3 スクリーンを上げる場合は、下げる時と逆のチェーンを引いてください

⚠ 取扱注意

- 本体は必ず水平に取付けてください。片上りや巻すれの原因になります。
- スクリーンとカバーの汚れは中性洗剤液を浸した柔らかい布でふきとってください。メカニクへの注油は避けてください。
- 屋外もしくは、多温の条件下や雰囲気温度が80℃を超える場所での使用は避けてください。
- 取付、操作、その他性能、品質についてご不明な点はお問い合わせください。
- 操作は必ずチェーンにて行ってください。

小型電動ロールスクリーン

リプレイススクリーン

D-45

生地差し替えが簡単! 製造ライン・工場内の間仕切りや目隠し、安全・坊汚対策に



当社が開発し、
新幹線でも採用された
システムを応用しています。



大型工場にも
最適です

リモコン1台で
複数のスクリーン
を操作可能。

30m離れて
いても操作可能。
リモコン増設
もできます



簡易スクリーン交換システム

生地交換が「カンタン3ステップ」

手順①

リミッターを調整して
交換準備を行います。

手順②

ジョイント部分に
生地をスライドして
差し込みます

手順③

リミッターで生地
の位置を調整します。

ジョイント

スクリーン生地

幅の広い
スクリーン交換も
お1人で可能に!
カンタンに生地を
交換できるので
業者さんと呼ぶ
必要はありません


なんで生地を
交換するの?

意外と多い“生地交換”

- 生地が汚れたり破損した場合
(インク・溶接・熱風など)
- 注意を促す文字やデザインを入れたい。



危険



- シーンによって切替えたい。
(中が見える/見えない)

製造工場

店舗

病院

その他

※画像は4chタイプです



取付け
アダプター

●製品名【差替え式 電動D-45 ロールスクリーン】

- ①電動スクリーン本体
 - ・電動100V仕様
 - ・リモコン操作(1chまたは4ch)
 - ・制作可能寸法 幅: 最少700~最大3,000mm
高さ: ~4,000mmまで
 - ・回転数 28rpm/50hz 33rpm/60hz
 - ・リモコンch登録最大数6台 ・保護等級IP44
- ②リモコン受信機(レシーバーユニット)電源コード1m
- ③FMリモコン送信機(1ch)

制作可能サイズ

○ 対応可能
✕ 未対応

幅 高さ	700~1200	~1600	~2000	~2400	~2600	~2800	~3000
~1000	○	○	○	○	○	○	○
~1200	○	○	○	○	○	○	○
~1600	○	○	○	○	○	○	○
~2000	○	○	○	○	○	○	○
~2400	○	○	○	○	○	○	○
~2800	○	○	○	○	○	×	×
~3200	○	○	○	×	×	×	×
~3600	○	○	○	×	×	×	×
~4000	○	○	×	×	×	×	×

レシーバーユニットも同様に躯体面にビスなどで固定します。

【巻き上げ】【停止】【巻き降ろし】ができます。

URL



メディア生地の差換え・メンテ・取付けがカンタンで安心設計です

セーフティロールスクリーン

VA-43
チェーン式

チェーン操作で昇降させる手動スクリーン

- 細かい調整不要! どなたでも取付けや交換作業ができます。
- 従来品と比較してよりコンパクトサイズに!
- メンテナンス(取付・修理)が簡単でお1人でも作業できます。
- 衝撃加重6kg以上でチェーンが外れて事故や破損を抑制。
- 巻き取りパイプの脱着が容易で生地交換時に本体を外す必要がない。

生地交換時に本体の
取外し不要工具無しで
1人で
カンタンに
取付け可能衝撃加重6kg以上
でチェーンが外れ、
事故や破損リスクを軽減復帰も簡単
はめ込むだけ!チェーン
ユニットは取り
外して、左右
どちら側にでも
設置可能生地は自由に
選定できます。

小さなお子様などのいる環境でも安心です!

SAFE!

衝撃加重が
かかると
チェーンが
外れる
安全設計!

幼稚園 ご家庭 店舗

保育園 学校 学習塾 介護施設 その他


複雑な組立調整・本体の取り外し不要で、作業・メンテもカンタン!

カンタン
設置・交換設置や
幕の交換も
カンタンだから
クライアントに
提案しやすく
なったよ!期間限定
海鮮丼

建設資材業 広告業 看板業 その他

■各部名称

名 称	
①ベースアダプタ	アルミ
②ローラーパイプ	アルミ
③丸軸ユニット	樹脂
④チェーンユニット	樹脂
⑤サイドブラケット	スチール
⑥ベース	アルミ
⑦スクリーンメディア	
⑧ボトム	アルミ
⑨樹脂チェーン	樹脂

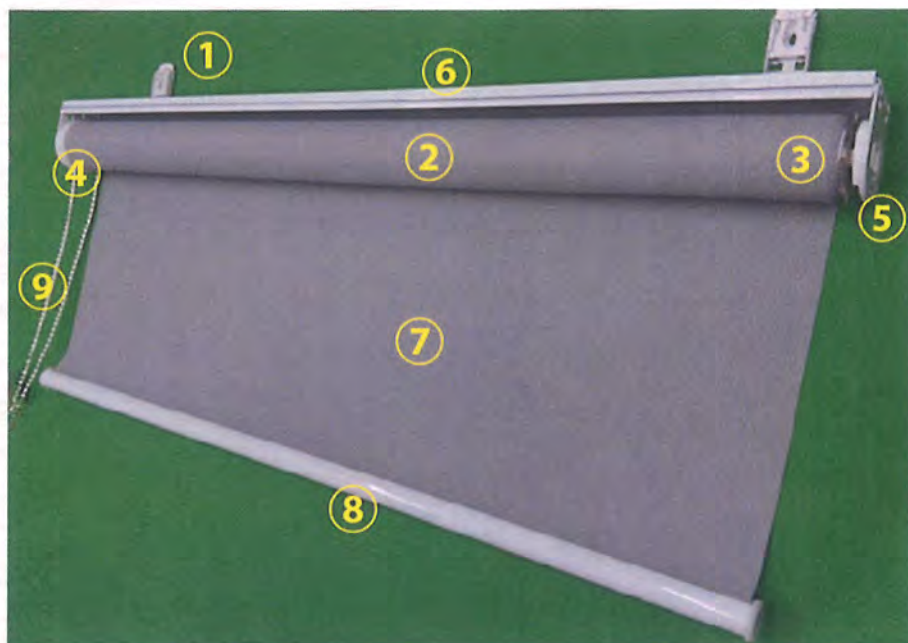

■特 性

チェーンユニット

衝撃を受けたとき外れます 樹脂チェーン

チェーン操作時に6kgG以上の衝撃加重が加わると操作軸から回転軸が抜けて破損や事故のリスクを抑制し、復帰もカンタンです。また万一、部品が破損した場合も、個別に部品を交換するだけで使用できます。

組立時も、パイプに操作軸・丸軸を入れ込むだけ。スプリング調整等はいりません。
※また「天井or正面付け」「右or左操作」「手前or奥降り」はその場で変更できます。

メンテナンス作業が簡単です。「チェーンだけ交換」「生地交換」など個別に必要なパーツを交換するだけで、面倒な本体の取外しや、ビス外し調整作業などは一切不要です。

■制作可能サイズ

○ 対応可能 × 未対応

幅 高さ	300~600	~1000	~1400	~1800	~2200	~2400	~2800
~1200	○	○	○	○	○	○	○
~1600	○	○	○	○	○	○	○
~1800	○	○	○	○	○	○	×
~2400	○	○	○	○	○	×	×
~2800	○	○	○	○	×	×	×
~3000	○	○	○	○	×	×	×

※チェーンの長さは2種類(50cmまたは2m)からお選びいただけます。

差換えがカンタンなので広い用途にお使いいただけます。



製造元



株式会社 協和興業

〒342-0043 埼玉県吉川市小松川607-1

TEL 048-983-6301 FAX 048-983-6303

URL <http://www.kyowa-kkk.co.jp>

Email info@kyowa-kkk.co.jp



販売元