

【取付説明書】 D40 (D30) 壁付けブラケット

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 取付は下地のしっかりとした場所・アンカーなどで下地を強化した上で、許容荷重を守って施工してください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどき金具にゆるみ等がないか点検して締めなおしてください。

部品

● D40 (D30) S ブラケット



D40 S ブラケット

D30 S ブラケット


● D40 (D30) レール



● ビス





完成図

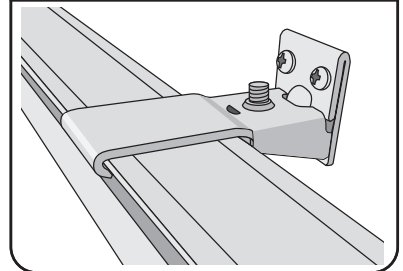

取り付け手順



1 ブラケットのビスをゆるめる

ブラケットにあらかじめ付属しているビスをゆるめ、右図 A の部分を矢印の方向にスライドさせる。





2 ブラケットを壁に取り付ける

ブラケットを取付位置の壁にビスで取り付ける。
※ブラケット 1 個につき、ビスは 2 個使用 (D40 タイプは真ん中の穴を使用してビス 1 個での使用も可能)
※ブラケットとブラケットの間隔は、90cm 以内にする (端から 1 個目のブラケットまでの間隔は 10cm 以内にする)

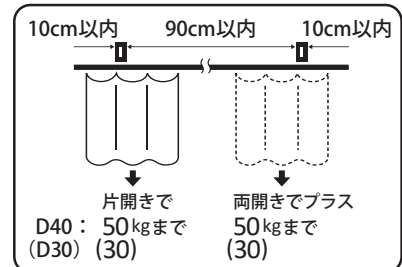

3 レールをブラケットに取り付ける

レール上部の溝にブラケットのツメを合わせ、反対側 (壁側) の溝には A 部分をスライドさせて差し込み、ブラケット底部のビスを締める。



ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinypro.com
https://vinypro.com/



運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター