

【取付説明書】 ワイヤーの張り方

●この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



注意

- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 製品を長くご愛用いただくために、ときどきゆるみ等がないか点検してください。

工具・部材等


- ワイヤーロープ ●ワイヤークリップ ●シメラー（張線器）



- ターンバックル

ワイヤークリップ固定の注意点

- ・クリップの向き：Uボルトはワイヤーの端末側、クリップ本体はワイヤー本線側に
- ・クリップの取付間隔：ワイヤー径の6.5倍程度
- ・ロープ端末との間隔：ワイヤー径の6倍以上
- ・個数：3個以上（ワイヤー径による）

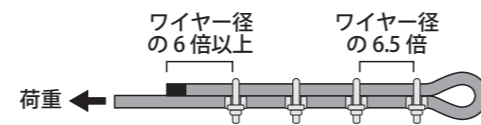


ターンバックルを使用した方法

1 ワイヤーの片側を固定する


ワイヤー端部の片側をフック等に引っ掛け、ワイヤークリップで止める。

※「ワイヤークリップ固定の注意点」をご確認ください。
※もし固定できるフック等がない場合は、アイナット等を取り付けてから固定してください。

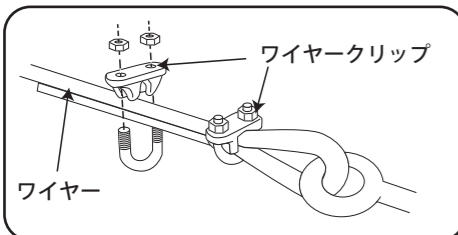


2 ターンバックルを取り付ける

もう一方の固定場所にターンバックルを取り付け、ターンバックルの先にワイヤーを張り、ワイヤークリップで止める。

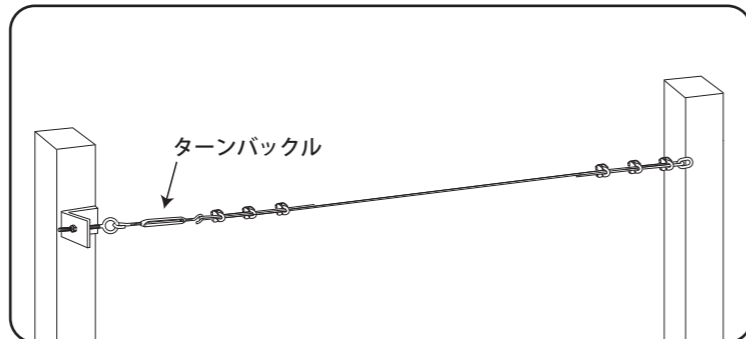


3 ターンバックルを回す

ターンバックルは手で回すか、中央に棒状のものを入れ、棒を回してワイヤーを張る。ワイヤーを張った後、ワイヤークリップの増締めをする。

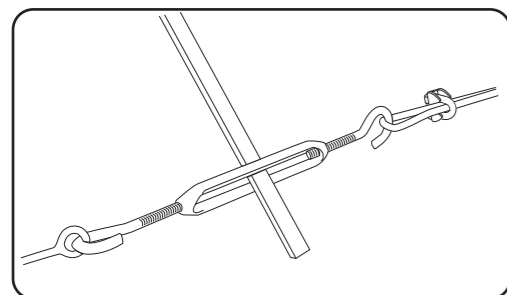

4 ワイヤー端部にビニールテープを巻く

ホツレ防止と安全のため、ワイヤーの端にビニールテープを巻く。

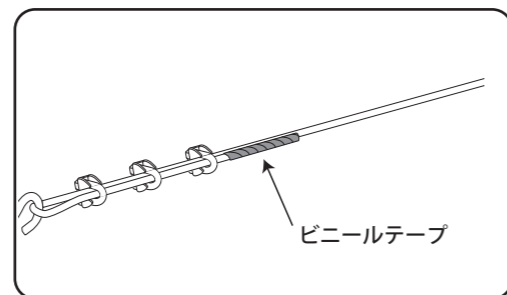


シメラーを使用した方法

1 ワイヤーの片側を固定する



ワイヤー端部の片側 (A) をフック等に引っ掛け、ワイヤークリップで止めて固定する。
反対側 (B) にもワイヤークリップを通しておく。(固定はしない)

※「ワイヤークリップ固定の注意点」をご確認ください。
※もし固定できるフック等がない場合は、アイナット等を取り付けてから固定してください。

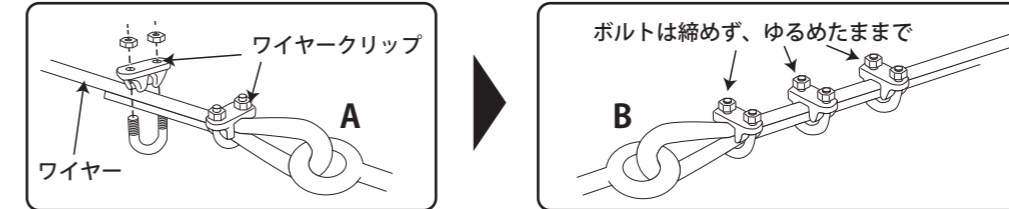


2 シメラーでワイヤーを張る

①固定場所 (B) のワイヤーの端部をシメラーの摺線器部分でつかむ。②もう一方の摺線器でワイヤーの本線をつかみ、③シメラーのハンドルを動かしてワイヤーを張り、④B側のワイヤークリップを締める。⑤ワイヤーを張った後、A側のワイヤークリップの増締めをする。

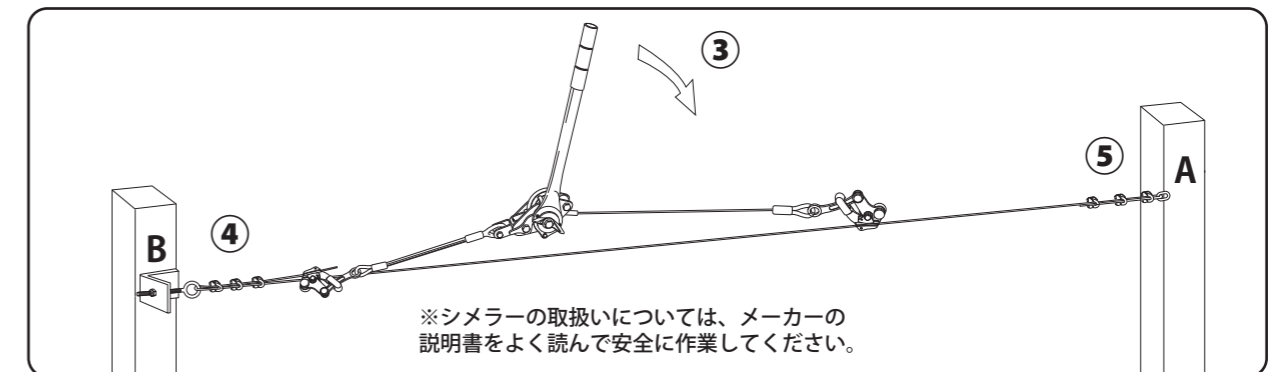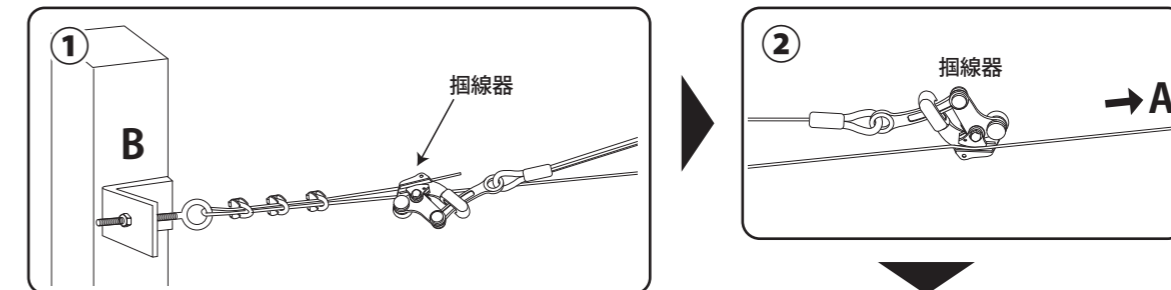


3 余分なワイヤーの切断

ワイヤークリップで止めた後、余分なワイヤーをワイヤーカッターで切断する。

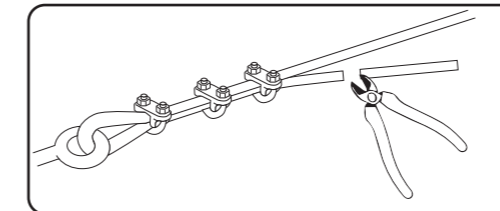

4 ワイヤー端部にビニールテープを巻く

ホツレ防止と安全のため、ワイヤーの端にビニールテープを巻く。

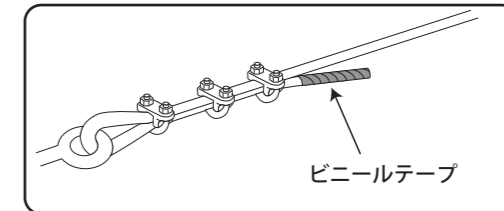

ビニプロ.com
産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960
MAIL : info@vinypro.com
https://vinypro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター

