





和の趣がもたらす癒しの空間  
 そよぐ風がもたらす清爽感

和調防災メッシュシート

# 風紗®

F U S H A

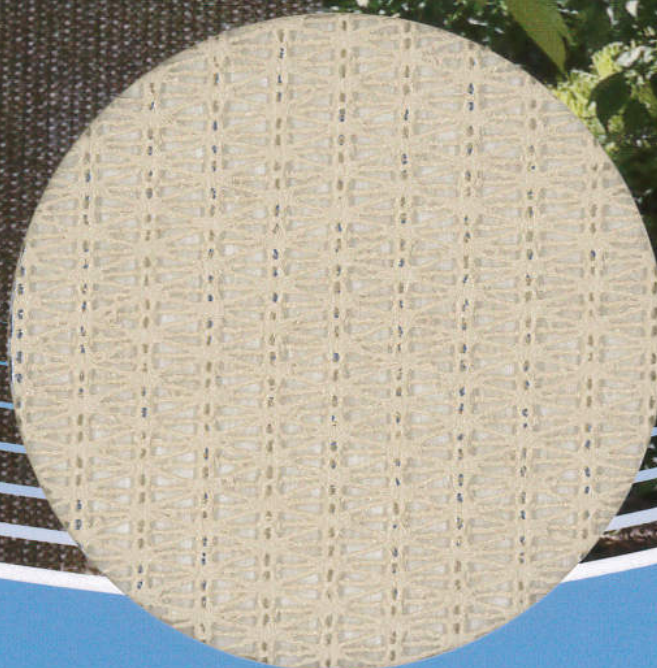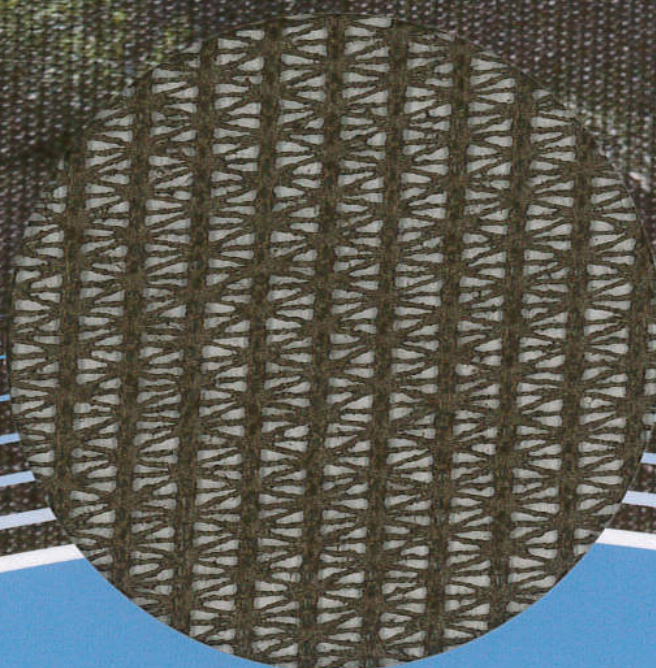

## 焦茶色

遮光率 70%  
 紫外線カット率 74%

## 亜麻色

遮光率 65%  
 紫外線カット率 72%

- 規格 幅185cm 長さ50m乱
- 材質 基布 ポリエステル  
樹脂 ポリ塩化ビニル

- 用途 日除けスクリーン・ブラインド・間仕切り
- 特徴 短繊維を用いたからみ織りメッシュによる和調の外観  
 防災配合 防災製品番号 F-26161 (公財)日本防災協会



### ■ 物性データ

厚さ	質量	引張強さ				引張伸度		引裂強さ			
		タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ	
mm	g/m <sup>2</sup>	kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	%	%	kgf	N	kgf	N
0.90	340	61	600	63	620	19	22	15	150	13	130
JIS L 1096		JIS L 1096 A法						JIS L 1096 C法			

※上記データは測定値であり保証値ではありません。



平岡織染株式会社

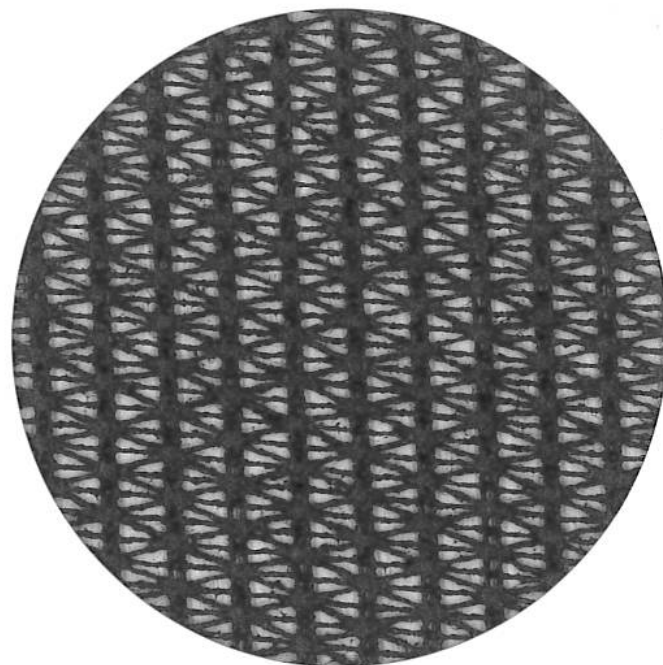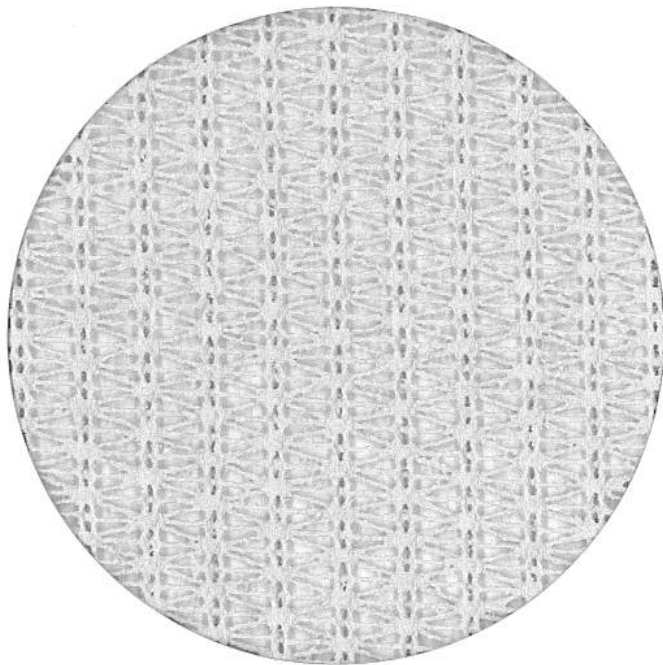

## 注 意 事 項

1. 本カタログに記載している製品は日本国内向けです。
2. 本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工または使用すると、事故やケガの原因になります。  
必ずデータに適合する使用条件内で、製品を加工または使用してください。
3. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNO.・規格を確認してください。
4. 保管は高温多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
5. 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
6. 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
7. 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
8. 巾継ぎする場合は、一定方向に揃えてお取付けください。
9. 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
10. 洗浄する場合は、表面を侵さないように中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗いしてください。
11. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
12. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。  
(1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。  
(2) 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
13. 問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、弊社まで連絡してください。
14. 本カタログの記載内容は、改善のため事前の予告無しに変更することがあります。



平岡織染株式会社

HIRAOKA & CO., LTD.

東京 〒110-0011 東京都台東区三ノ輪1-21-7  
大阪 〒541-0044 大阪市中央区伏見町4-2-14  
URL <http://www.tarpo-hiraoka.com/>

TEL.03-3876-2111 FAX.03-3875-5627  
TEL.06-6209-7000 FAX.06-6209-7011