

糸入りシート

【糸目：ウェーブ状 (GH)】

● 帯電防止防炎透明 GH2500FSW



規格	単位重量
#2,500×2,050mm×50m乱	0.67kg/m

● 一般透明 GH3000



規格	単位重量
#3,000×1,850mm×50m乱	0.73kg/m

● 防炎防虫オレンジ GH3000FUV



規格	単位重量
#3,000×1,850mm×50m乱	0.73kg/m

● 帯電防止防炎透明 GH3000FSW



規格	単位重量
#3,000×2,050mm×50m乱	0.81kg/m

● 一般透明 GH6000



規格	単位重量
#6000×1,850mm×40m乱	1.46kg/m

シート物性

シート種類 / 試験項目	糸入りシート 糸目：ウェーブ状 (GH)					試験方法		
	GH2500FSW	GH3000	GH3000FUV	GH3000FSW	GH6000			
幅 (cm)	205	185	185	205	185	-		
厚み (μ)	0.23	0.27	0.27	0.27	0.54	JIS L 1096 準拠		
重量 (g / m ²)	298	365	365	365	700	-		
巻数 (m / 乱巻)	50	50	50	50	40	-		
引張強さ	タテ	(kgf/5cm)	22	31	30	34	JIS K 1096 準拠	
		(N/5cm)	216	304	294	333		
	ヨコ	(kgf/5cm)	21	24	26	25		56
		(N/5cm)	206	235	255	245		549
伸び (%)	タテ	15	15	17	15	15	JIS K 1096 準拠	
	ヨコ	315	333	299	283	378		
引張強さ	タテ	(kgf)	16	24	27	28	30	JIS K 6772 準拠
		(N)	157	235	265	274	294	
	ヨコ	(kgf)	19	28	22	32	28	
		(N)	186	274	216	314	274	
耐擦性 (集荷重回)	タテ	1,000 回異常無し					JIS K 6404-6	
	ヨコ	1,000 回異常無し						
防災物品登録試験番号	BT980050	-	AT840015	BT940001	-	-		

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

タフニール
オーロラ

ウェーブロック
アコーデオン

タカシート

ビニール
カーテン

シークレット・
セキユリテイ・
フィルム

一般用フィルム、
シート

グリーンベース

シート
シャッター

ウェーブロック®

WAVELOCK


GHシリーズ

GH2500FSW (205cm×#2500)
透明・50m 乱

防火 静電防止



GH3000 (185cm×#3000)
透明・50m 乱

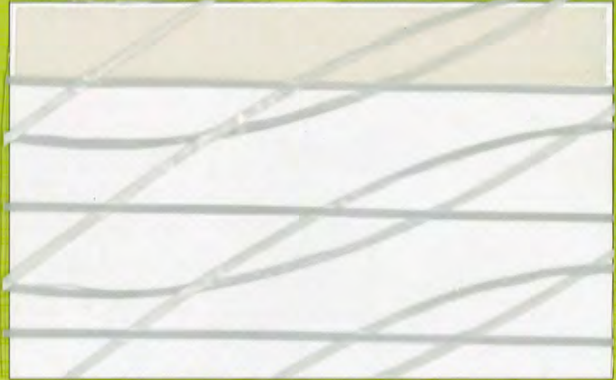

GH3000FUV (185cm×#300)
透明イエロー・50m 乱

防火 防虫 紫外線カット



GH3000FSW (205cm×#3000)
透明・50m 乱

防火 静電防止



GH6000 (185cm×#6000)
透明・40m 乱



ウェーブロック® GH シリーズ

■物性データ

項目 品種		試験方法	GH2500FSW	GH3000	GH3000FUV	GH3000FSW	GH6000	
巾 (cm)		JIS L 1096	205	185	185	205	185	
厚み (#)			0.23	0.27	0.27	0.27	0.54	
重量 (g/m ²)			298	365	365	365	700	
引張強度	タテ	JIS K 6772 準拠	(kgf/5cm)	22	31	30	30	34
			(N/5cm)	216	304	294	294	333
	ヨコ		(kgf/5cm)	21	24	26	25	56
			(N/5cm)	206	235	255	245	549
伸度 (%)	タテ	JIS K 6772 準拠	15	15	17	15	15	
	ヨコ		315	333	299	283	378	
引裂強度	タテ	JIS K 6772 準拠	(kgf)	16	24	27	28	30
			(N)	157	235	265	274	294
	ヨコ		(kgf)	19	28	22	32	28
			(N)	186	274	216	314	274
耐撓性 (無荷重 回)	タテ	JIS K 6328	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	
	ヨコ		1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	1,000 異常なし	
耐寒性 (°C)		JIS K 6772	-25	-25	-15	-15	-15	
防災試験番号			BT980050	-	AT840015	BT940001	-	
帯電防止性 半減期 (秒)		JIS L 1094 印加電圧	0.4	(1.3)	-	0.4	7 -	
紫外線透過率 (%) (中心波長 360nm)			-	(18.2)	1.0	-	-	
主特性			防災 静電防止	汎用	防災 紫外線カット	防災 静電防止	厚手汎用	

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※防災は消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の3第4項に定める基準に適したものの。(財)日本防災協会の防災試験に合格しています。

※上記伸度の数値は、タテが繊維破断伸度を表し、ヨコがフィルム破断伸度を表しています。

■用途

間仕切りカーテン、バッグ (サマーバッグ・ツーリストバッグ等)、ファッションケース、携帯用バケツ、ゴルフカートカバー、スポーツ用具ケース等

⚠ 注意

※GH2500FSW、GH3000FSW、GH3000FUVは防災製品ですが、「防災」とは「不燃」とは異なり、あくまでも「燃えにくい」という性能を示す用語であり、小さな火源に接しても容易に燃え上らず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。したがって、溶接火花の防止等、火の近くでの使用はできません。

※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

販売元  株式会社イノベックス

本 社 / 〒104-0044
東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー13F
TEL 03 (6830) 7001 (代表) FAX 03 (6830) 7808
大阪支店 / 〒541-0056
大阪市中央区久太郎町1-4-8 堺筋本町ガーデンスクエア11F
TEL 06 (6266) 1001 (代表) FAX 06 (6265) 4777
九州支店 / 〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神4-4-26 天神第二ビル7F
TEL 092 (771) 7121 (代表) FAX 092 (771) 7124

製造元  日本ウェーブロック株式会社

代理店