

印刷データに不備がございますと、確認作業に時間が掛かり納期が遅れてしまう場合がございます。内容をご確認のうえ、データを作成いただきますよう、よろしくお願いいたします。

・ データ形式について(Adobe Illustrator (AI形式 または EPS形式))

・ 縫製・ハトメの仕上がりについて

・ 仕上がりサイズについて

・ イラストレーターデータについて

・ カラーモードをCMYKにする

・ スポットカラー(特色)を使用しない

・ 使用画像は150dpi以上にし、埋め込みする

・ 文字はアウトラインする

・ ブラシ・シンボル・ドロップシャドウ等の効果はアピアランス分割する

データ形式について

入稿可能なデータ

入稿可能なデータ形式は、Adobe Illustrator(イラストレーター)のaiデータ、もしくはEPSデータになります。



入稿できないデータ

Adobe PhotoshopやOffice系データ(Word・Excel・PowerPoint)、PDF形式、png、jpgの画像データでの入稿はできません。



縫製・ハトメの仕上がりについて

ビニプロの幕製品の印刷面では、折り返し加工の縫い目やハトメが幕の周囲に設置されます。



ハトメ加工のみの場合


ハトメ加工や縫製部分に文字やデザインを配置すると潰れてしまう可能性がございます。デザインや文字は余裕を持って仕上がりから40mm内側に収めるようにしてください。



× 文字や絵柄がミシン糸やハトメにかかってしまいます





○ 文字や絵柄がミシン糸やハトメにかからずに製作できます

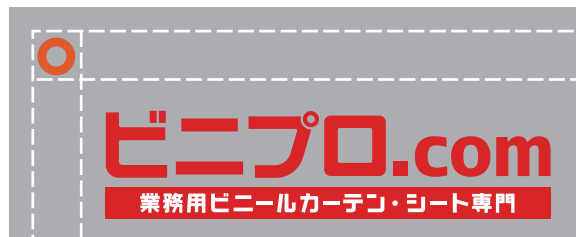

袋加工の場合


袋加工のデザインは、加工する辺に袋縫い部分とさらに内側30mmに縫製が入ります。そのため、袋加工の辺には30mm内に、袋加工の無い辺は40mm内側にデザインを収めてください。

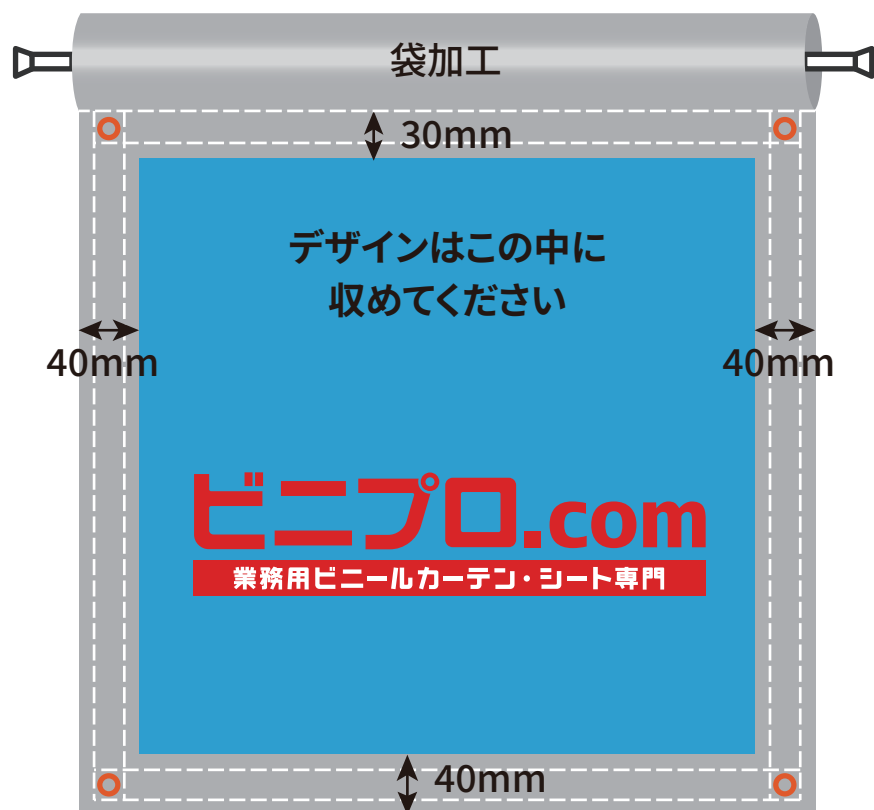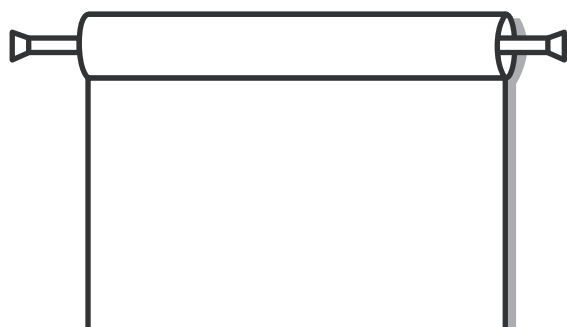

文字や絵柄がミシン糸やハトメにかかってしまいます



文字や絵柄がミシン糸やハトメにかからずに製作できます

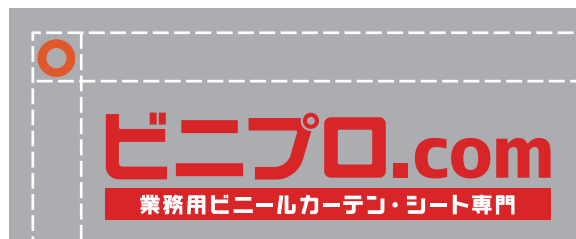

※仕上がりサイズに袋幅は含まれます。

※袋加工部分の幅は使用するポールの幅によってサイズが異なります。

詳しい袋幅についてはお見積りの際にスタッフから提示させていただきます。

仕上がりサイズについて

垂れ幕・横断幕はテンプレートをダウンロードしてご使用ください。幕の仕上がりサイズと塗り足し、縫い代の罫線にご注意の上製作ください。


塗り足しについて

垂れ幕・横断幕の仕上がりは四方を折返して加工します。そのため、幕全体に色やデザインを施している場合は、仕上がりサイズに塗り足しをお願いします。(仕上がりサイズ+10mm以上/1辺)


オブジェクトが幕からはみ出す場合は、必ずクリッピングマスクをかけてください。

※トンボは作成しないでください。

塗り足しがあるデータ

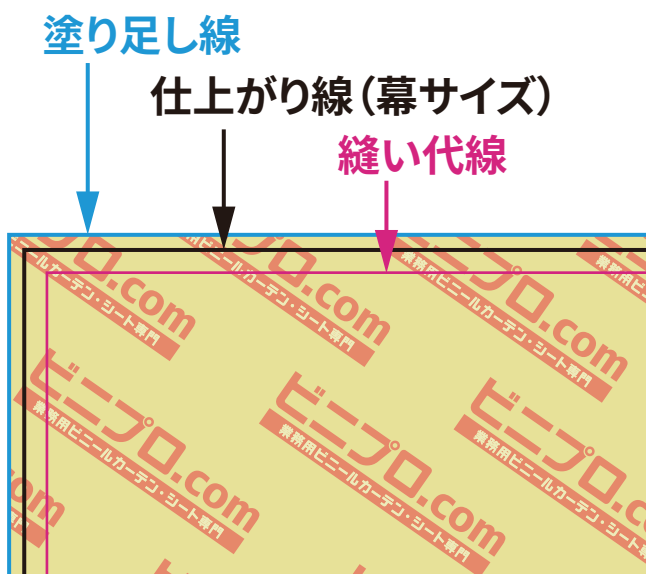

塗り足しがないデータ

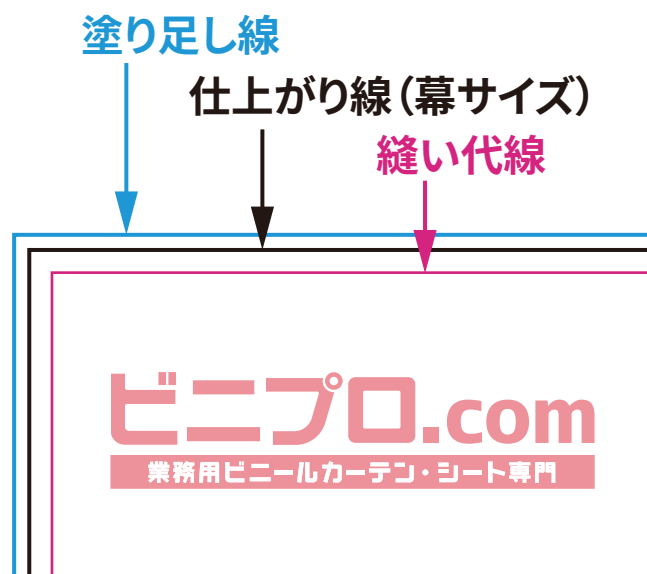

イラストレーターデータについて

カラーモードを CMYK にする

カラー設定はCMYKのみ使用可能です。特色やRGBは使用できません。すべてのカラーはCMYKに必ず変換してからご入稿ください。

スポットカラー（特色）を使用しない

幕の印刷にはスポットカラー（特色）は使用できません。

ビニプロの印刷はCMYK (C:シアン、M:マゼンタ、Y:イエロー、Kブラック) の4色を掛け合わせて使用するプロセスカラー印刷になります。特色を使用している場合は、CMYKに変換してください。

使用画像は 150dpi 以上にし、埋め込みする

幕に印刷する画像は、原寸で150～350dpiのものを使用し、イラストレーターには埋め込み配置をしてください。

文字はアウトラインする

文字のアウトラインとは、文字のテキストデータを図形にすることです。デザイン通りに印刷するため、文字は全てアウトラインにしてください。

ブラシ・シンボル・ドロップシャドウ等の効果はアピアランス分割する

変形・ブラシ・シンボル・ドロップシャドウ・透明・乗算などの[効果]を使用したオブジェクトは見た目は変化して見えますが、データ上は形状の変化が適応されません。[効果]を使用したオブジェクトは、アピアランス分割またはラスタライズをしてからご入稿ください。