

【取付説明書】 基本のネット取付方法

- この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を取り付ける前にこの取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

部材

● ネット



※納品時はこのように束ねられています。

● 取付用ロープ



2m程度ずつカットし、端部はライターやビニールテープでホツレ止めをする。
※長いまま使用することもできますが、カットし、繋ぎ合わせながら使用することで作業効率が上がります。

道具

● 植木ハサミ




※普通の手ハサミでも可

● ターボライター



※普通のライターでも可

● ビニールテープ




● 結束バンド (取付対象の周囲長 +100mm 程度)



※取付用ロープで代用可


完成図

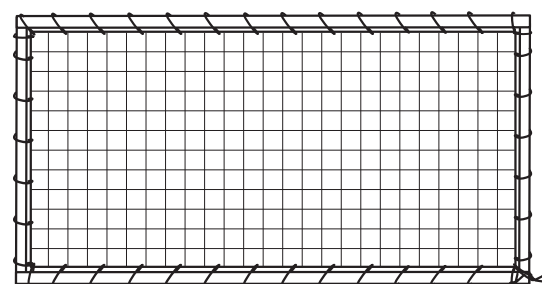

取り付け手順

1 ネットのクセをとる

ネットの鈍角と鈍角（対角線上）を外側に引っ張ってクセをとる。

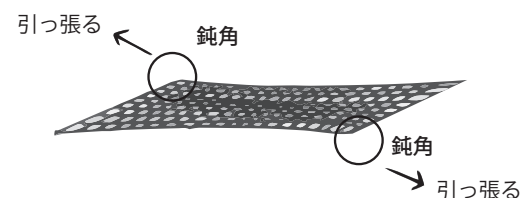

3 ネットの取付

取付用ロープを 2m 程度ずつカットし、端部はライターやビニールテープでホツレ止めをする（取付用ロープは合計で取付長の 3 倍程度を用意する）。


カットしたロープを用い、仮止めを外しながら巻いていく。

巻き始めと巻き終わりは「巻き結び」+「ふた結び」をする。（図 C・図 D 参照）

※ロープが足りなくなった場合は、テグス結びで繋いでください。（図 E 参照）

※所々、図 B のように止めると、途中で緩まずしっかり巻き付けることができます。

また、ほつれた際に伝線せず摩擦による消耗も防げます。

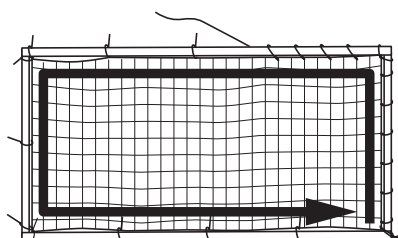

取り付け手順

図 A

基本のロープの巻き方



図 B

ロープの巻き方（ゆるみ・ほつれ対策）

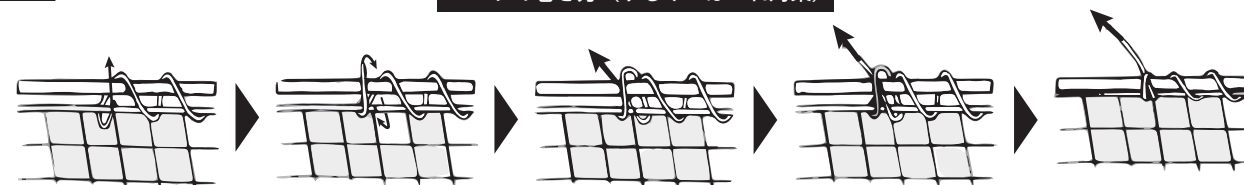


図 C

巻き結び（ロープ末端の結び方）

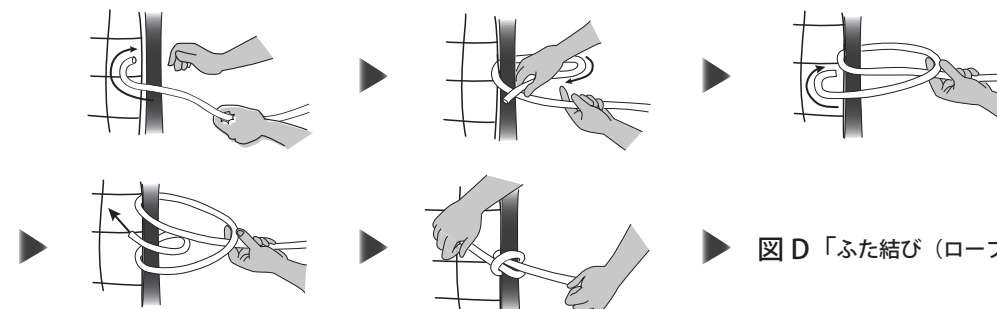


図 D 「ふた結び（ロープ末端の結び方）」へ

図 D

ふた結び（ロープ末端の結び方）


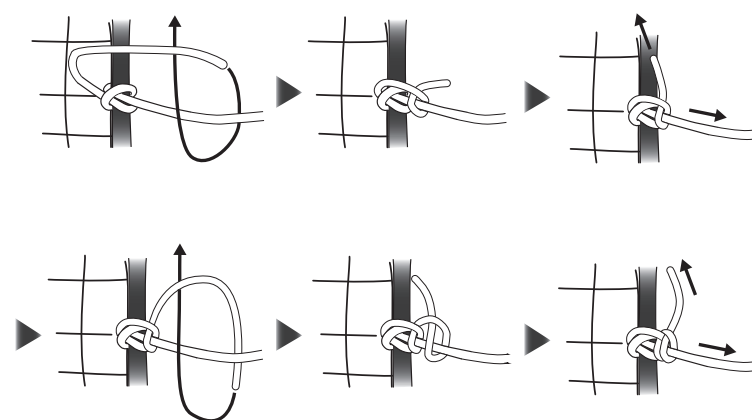


図 E

テグス結び（ロープの繋ぎ方）

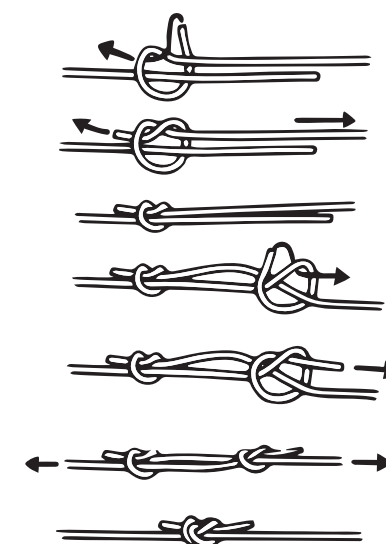

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960

MAIL : info@vinipro.com

https://vinipro.com/

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター